




Опора металлическая парковая «Готика 1»

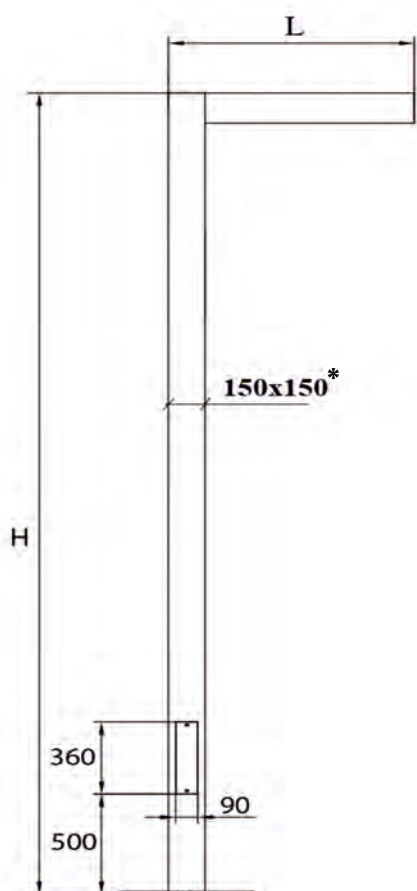

Наименование	Н, м	L, м	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Масса, кг
ОМПа-4 (RAL) «Готика 1» 27W	4	1	27	4050	98,2
ОМПа-5 (RAL) «Готика 1» 27W	5	1	27	4050	116,4
ОМПа-6 (RAL) «Готика 1» 27Wx2	6	1,2	27x2	8100	139,7
ОМПа-7 (RAL) «Готика 1» 27Wx2	7	1,5	27x2	8100	163,4
ОМПа-8 (RAL) «Готика 1» 27Wx3	8	1,5	27x3	12150	181,6
ОМПа-9 (RAL) «Готика 1» 27Wx3	9	1,5	27x3	12150	202,6
ОМПа-10 (RAL) «Готика 1» 27Wx4	10	1,5	27x4	16200	220,8

* По заявке заказчика возможно изготовление из профиля 100x100 мм и 80x80 мм.

Пример маркировки: опора ОМПа-4 (RAL) "Готика 1" 27W - опора металлическая "Готика 1", с одним выносом, высотой 4 м, покрытие грунт + покраска в цвете RAL заказчика, анкерного крепления, мощность источника света 27Вт; опора ОМПЦвк-6 (RAL) "Готика 1" 27Wx2 - опора металлическая "Готика 1", с одним выносом, высотой 6 м, покрытие горячий цинк + покраска в цвете RAL заказчика, вкапываемая, мощность источника света 54Вт.

Стандартный фланец опоры имеет форму квадрата со стороной 300мм, межцентровое расстояние отверстий для крепления 220x220мм. По заказу возможно изготовление опор с другими параметрами фланца (размер 350x350мм, 400x400мм и др., межцентровое расстояние, форма, например, круглый).

Опора "Готика" может иметь несколько выносов ("рожков"), в том числе расположенных на разной высоте: два выноса - "Готика 2", три - "Готика 3", четыре - "Готика 4".



ОПОРЫ ПАРКОВЫЕ



Покрытие - горячий цинк по ГОСТ 9.307-89, полимерное покрытие - по заказу.
Комплектация (по заказу): кабель, блок коммутационный, фундамент.