




## ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПАРКОВАЯ ОМП «МОДЕРН»

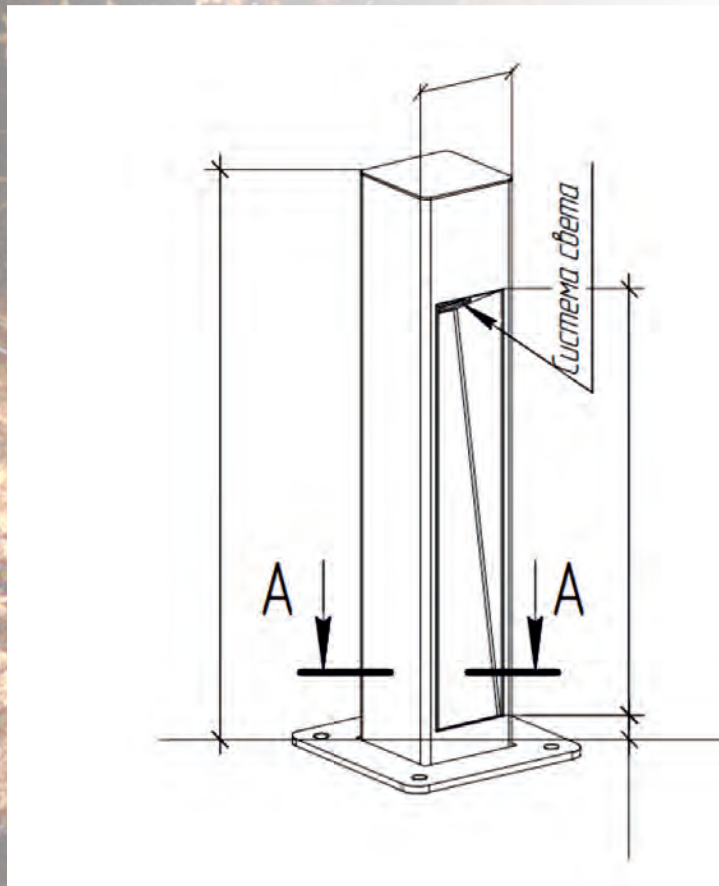

Наименование	Н, м	Профиль, мм	Мощность источника, Вт	Световой поток, Лм	Бетонный фундамент
ОМПа "Модерн" (RAL)-0,8	0,8	120*120	10	850	Фундамент ФБЛ 3/1
	0,8	120*120	12	960	
	0,8	120*120	15	1350	

**Пример маркировки:** опора ОМПа "Модерн" (RAL)-0,8 - опора металлическая "Модерн", высотой 0,8 м, покрытие грунт + покраска в цвете RAL заказчика, анкерного крепления.

Опора комплектуется источником света в соответствии с заявкой заказчика (светильник заданной мощности с необходимым световым потоком).

Стандартный фланец опоры имеет форму квадрата со стороной 290мм, межцентровое расстояние отверстий для крепления 220x220мм. По заказу возможно изготовление опор с другими параметрами фланца (размер 350x350мм, 400x400мм и др., межцентровое расстояние, форма, например, круглый).

Возможно изготовление опор по чертежам и заявкам заказчика.  
Покрытие - горячий цинк по ГОСТ 9.307-2021, полимерное покрытие - по заказу.  
Комплектация (по заказу): кабель, блок коммутационный, фундамент.