


ОПОРЫ ПАРКОВЫЕ ОТРАЖЕННОГО СВЕТА
Опора металлическая парковая с системой отраженного света «Сатурн»

Наименование	Н, м	d, мм	S, мм	Е, мм	Масса, кг	Бетонный фундамент, анкерный блок
ОМПЦа-3,5 «Сатурн»	3,5	1000	2900	-	85	Фундамент ФБЛ-3/1, Фундамент ФБЛ-3/12, Анкерный блок Ша-16-4-1000
ОМПЦа-4 «Сатурн»	4	1000	3400	-	91	Фундамент ФБЛ-3/1, Фундамент ФБЛ-3/12, Анкерный блок Ша-16-4-1000
ОМПЦвк-3,5 «Сатурн»	3,5	1000	2900	1200	100	-
ОМПЦвк-4 «Сатурн»	4	1000	3400	1200	107	-

Пример маркировки: опора ОМПЦа-3,5 "Сатурн" - опора металлическая "Сатурн", высотой 3,5 м, покрытие горячий цинк, анкерного крепления; опора ОМПЦвк-4 (RAL) "Сатурн" - опора металлическая "Сатурн", высотой 4 м, покрытие горячий цинк + покраска, вкапываемая; опора ОМПЦа-4 (RAL) "Сатурн" - опора металлическая "Сатурн", высотой 4 м, покрытие грунт + покраска, анкерного крепления

Стандартный фланец опоры имеет форму квадрата со стороной 300мм, межцентровое расстояние отверстий для крепления 220х220мм. По заказу возможно изготовление опор с другими параметрами фланца (размер 350х350мм, 400х400мм и др., межцентровое расстояние, форма, например, круглый).

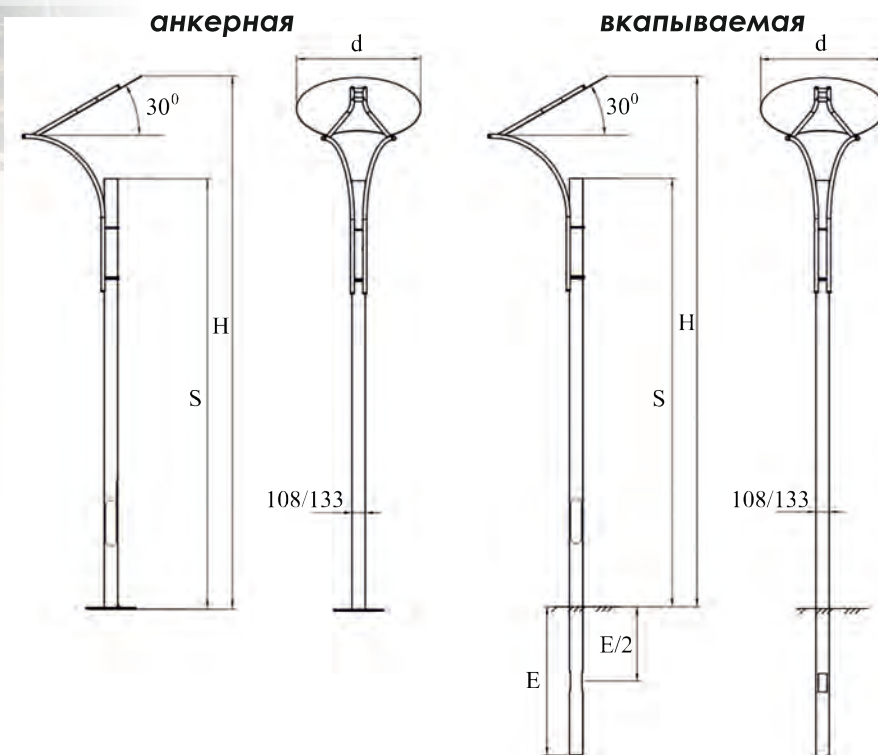

Возможно изготовление опор по чертежам и заявкам заказчика.
 Покрытие - горячий цинк по ГОСТ 9.307-2021, полимерное покрытие - по заказу.
 Комплектация (по заказу): кабель, блок коммутационный, фундамент.