


ОПОРЫ ПАРКОВЫЕ
Опора металлическая парковая «Тауэр»

Наименование	Н, м	h, мм	Е, мм	Мощность, Вт
ОМПвк-0,5(RAL) «Тауэр» 20W	0,5	1000	200	20
ОМПвк-1 (RAL) «Тауэр» 30W	1,0	1000	500	30
ОМПвк-1,5 (RAL) «Тауэр» 40W	1,5	1000	500	40
ОМПвк-2,0 (RAL) «Тауэр» 40W	2,0	1000	1000	40
ОМПвк-2,5 (RAL) «Тауэр» 40W	2,5	1000	1000	40
ОМПвк-3 (RAL) «Тауэр» 40W	3,0	1000	1000	40
ОМПа-0,5 (RAL) «Тауэр» 20W	0,5	-	200	20
ОМПа-1 (RAL) «Тауэр» 30W	1,0	-	500	30
ОМПа-1,5 (RAL) «Тауэр» 40W	1,5	-	500	40
ОМПа-2,0 (RAL) «Тауэр» 40W	2,0	-	1000	40
ОМПа-2,5 (RAL) «Тауэр» 40W	2,5	-	1000	40
ОМПа-3 (RAL) «Тауэр» 40W	3,0	-	1000	40

Пример маркировки: опора ОМПа-1 (RAL) "Тауэр" 30W - опора металлическая "Тауэр", высотой 1,0 м, покрытие грунт + покраска в цвете RAL заказчика, анкерного крепления, мощность источника света 30Вт; опора ОМПвк-2 (RAL) "Тауэр" 40W - опора металлическая "Тауэр", высотой 2 м, покрытие горячий цинк + покраска, вкапываемая, мощность источника света 40Вт.

Стандартный фланец опоры имеет форму квадрата со стороной 300мм, межцентровое расстояние отверстий для крепления 220х220мм.

По заказу возможно изготовление опор с другими параметрами фланца (размер 350х350мм, 400х400мм и др., межцентровое расстояние, форма, например, круглый).

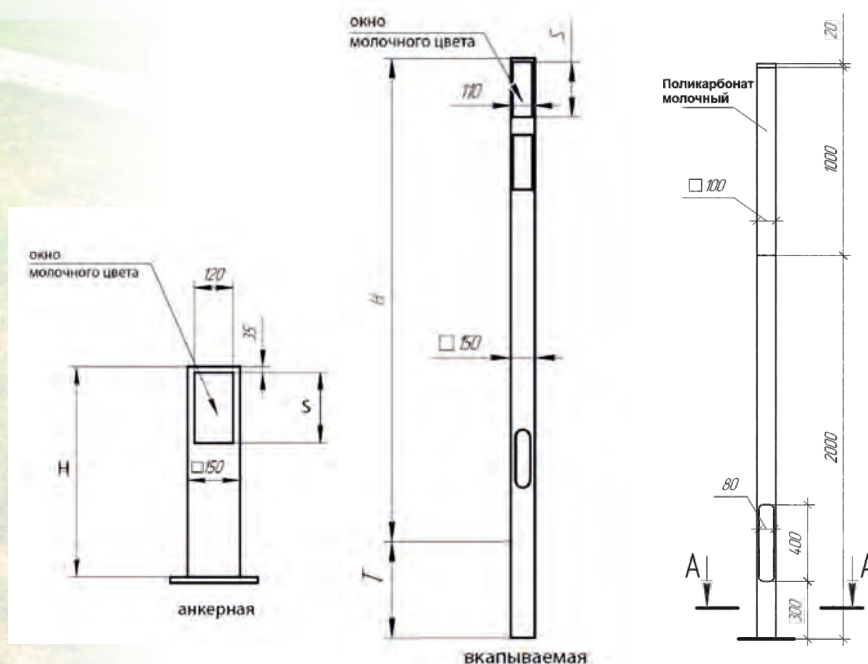

Возможно изготовление опор по чертежам и заявкам заказчика.
 Покрытие - горячий цинк по ГОСТ 9.307-2021, полимерное покрытие - по заказу.
 Комплектация (по заказу): кабель, блок коммутационный, фундамент.

Тауэр 1
Тауэр 2