


ОПОРЫ ПАРКОВЫЕ
Опора металлическая парковая «Техно»

Количество прожекторов
может быть от 1 до 3

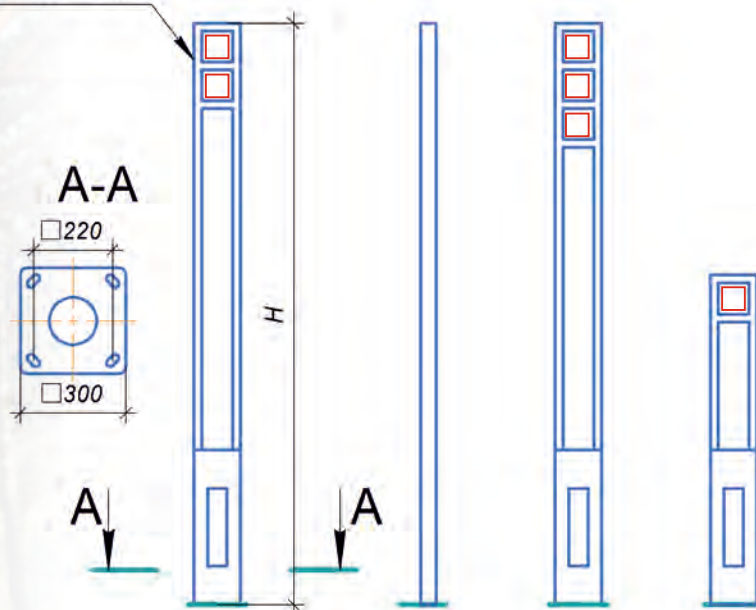

Наименование	Н, м	Количество прожекторов	Мощность, Вт
ОМПа-1,5 (RAL) «Техно-1» 25W	1,5	1	25
ОМПа-2,5 (RAL) «Техно-2» 2x25W	2,5	2	25x2
ОМПа-3,0 (RAL) «Техно-2» 2x25W	3,0	2	25x2
ОМПа-3,5 (RAL) «Техно-3» 3x25W	3,5	3	25x3

Пример маркировки: опора ОМПа-2,5 (RAL) "Техно-2" 2x25W - опора металлическая "Техно-2", высотой 2,5 м, покрытие грунт + покраска в цвете RAL заказчика, анкерного крепления, мощность источника света 2x25Вт; опора ОМПа-2,5 (RAL) "Техно-2" 2x25W - опора металлическая "Техно-2", высотой 2,5 м, покрытие горячий цинк + покраска, анкерного крепления, мощность источника света 2x25Вт.

Стандартный фланец опоры имеет форму квадрата со стороной 300мм, межцентровое расстояние отверстий для крепления 220x220мм. По заказу возможно изготовление опор с другими параметрами фланца (размер 350x350мм, 400x400мм и др., межцентровое расстояние, форма, например, круглый).

Опора "Техно" имеет различное исполнение по высоте и мощности (2x25Вт, 3x25Вт, 4x25Вт и др.), линза 10, 25 и 60 градусов. Прожектора вращаются в 2-х плоскостях (по горизонтали и вертикали), что позволяет направлять луч света.

Возможно изготовление опор по чертежам и заявкам заказчика.

Покрытие - горячий цинк по ГОСТ 9.307-2021, полимерное покрытие - по заказу.

Комплектация (по заказу): кабель, блок коммутационный, фундамент.