




Корпус: алюминиевый корпус, отлитый под высоким давлением, внешнее электростатическое порошковое напыление, термостойкая прокладка из силиконовой резины толщиной 5 мм, рассеиватель ПК, винт из нержавеющей стали, превосходное управление ослепляющим светом. Цвет корпуса: светло-серый, темно-серый, черный (или др.).


Модель светодиода: мощный светодиод на печатной плате с металлическим сердечником.

СВЕТИЛЬНИК SKY 2

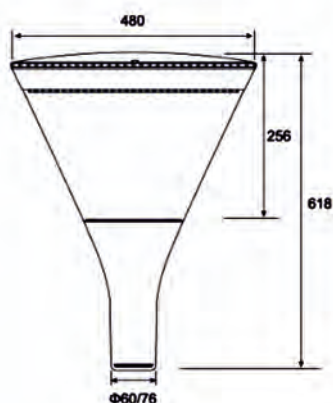

Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Степень защиты	На трубу диаметром, мм	RAL
30	2700-6500K	4200	Ip66	60-76 мм	7035, 7024
50	2700-6500K	7000			
60	2700-6500K	8400			
70	2700-6500K	9800			
90	2700-6500K	12600			
100	2700-6500K	14000			

СВЕТИЛЬНИК SKY 3

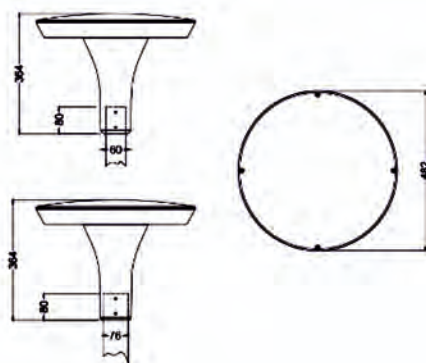

Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Степень защиты	На трубу диаметром, мм	RAL
30	2700-6500K	3000-4200	Ip66	60 мм	7035, 7024
50	2700-6500K	5000-7000			
60	2700-6500K	6000-8400			
70	2700-6500K	7000-9800			
90	2700-6500K	9000-12600			
100	2700-6500K	10000-14000			