


ОПОРЫ СД/КС И СТ/КС

Стойки металлические для опор наружного освещения и контактных сетей городского электрифицированного транспорта

Условное обозначение стойки состоит из сокращенного обозначения стойки (С), вида стойки по количеству звеньев (однозвенные (О), двухзвенные (Д), трехзвенные (Т)), типа стойки в зависимости от назначения (для контактных сетей городского электрифицированного транспорта и наружного освещения "КС", для наружного освещения "НО"), высоты (в метрах), эксплуатационной нагрузки, класса пассивной безопасности (для стоек типа НО).

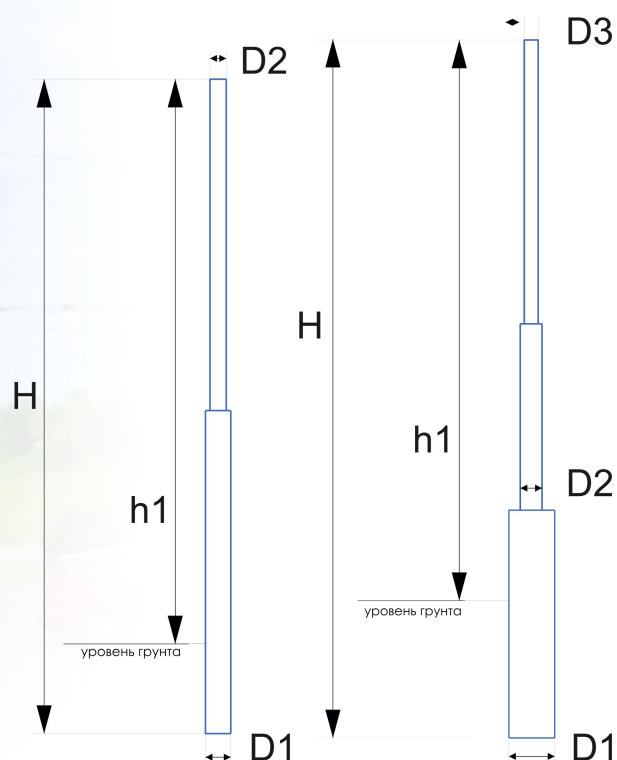

Наименование	Нормативная нагрузка, кгс	Общая длина опоры, м, Н	Высота над уровнем земли, м, h1	Диаметры труб, мм (D1/D2, D1/D2/D3)	Масса, кг
СД/КС-8-12	1200	11	8	426/273	951
СД/КС-8-14	1400	11	8	426/325	1034
СД/КС-8-18	1800	11	8	426/377	1137
СД/КС-9,5-13	1300	12	9,5	377/299	970
СД/КС-9,5-18	1800	12	9,5	426/351	1274
СТ/КС-10-12	1200	12,15	10	426/325/219	1096
СТ/КС-10-15	1500	12,15	10	426/377/273	1130