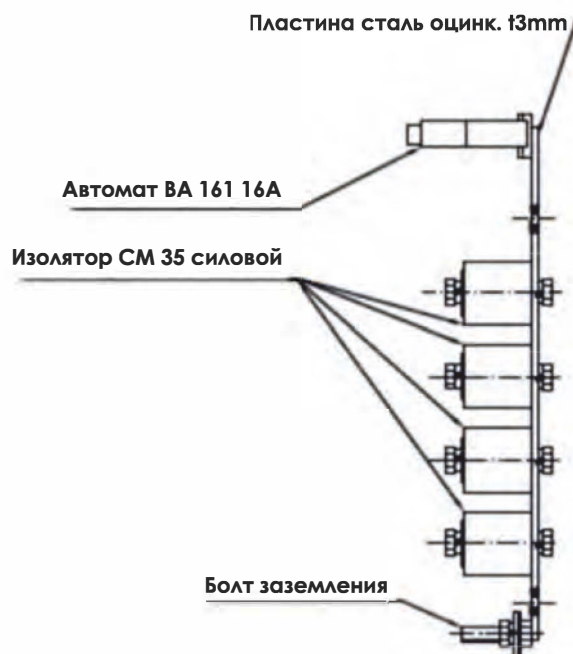
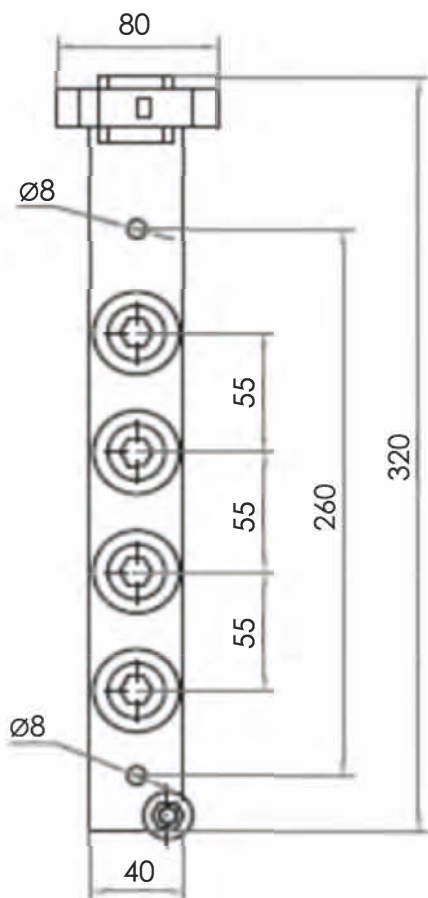


**БЛОК КОММУТАЦИОННЫЙ БК  
ТУ РБ 100834241.003-2003**
**НАЗНАЧЕНИЕ**

Блок коммутационный предназначен для подключения питающих кабелей, а также защиты осветительных приборов, смонтированных на опорах.

**МОНТАЖ**

Устанавливается в нише опоры и крепится двумя болтами М6 к посадочным планкам. Расстояние между крепёжными отверстиями 260 мм.


**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Наименование	БК-1	БК-2
Степень защиты	IP23 (при монтаже внутри опоры и эксплуатации в составе конструкции)	IP23 (при монтаже внутри опоры и эксплуатации в составе конструкции)
Подключение кабелей	до 4x35	до 4x35
Клеммы	L1, L2, L3, N, PE (болт заземления)	L1, L2, L3, N, PE (болт заземления)
Устройство защиты от короткого замыкания в цепи подключения светильника	Автоматический выключатель 1 шт.	Автоматический выключатель 2 шт.
Габаритные размеры (с установленными автоматическим выключателем)	Длина - 350 мм Ширина - 55 мм Высота - 90 мм	Длина - 350 мм Ширина - 55 мм Высота - 90 мм
Масса, кг	1,1	1,3