


ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПАРКОВАЯ ОМП «УРАН-1»

Наименование	Н, м	Мощность источника, Вт	Световой поток, Лм	Масса, кг	Бетонный фундамент
ОМПа "Уран - 1 "	4	40	6500	54,6	Фундамент ФБЛ 3/15, Фундамент ФБЛ 3/12

Пример маркировки: опора ОМПа "Уран - 1 -опора металлическая "Уран", высотой 4,0 м, покрытие грунт + покраска в цвете RAL заказчика, анкерного крепления.

Опора комплектуется источником света в соответствии с заявкой заказчика (светодиодная лампа заданной мощности с необходимым световым потоком).

Стандартный фланец опоры имеет форму квадрата со стороной 290мм, межцентровое расстояние отверстий для крепления 220х220мм. По заказу возможно изготовление опор с другими параметрами фланца (размер 350х350мм, 400х400мм и др., межцентровое расстояние, форма, например, круглый).

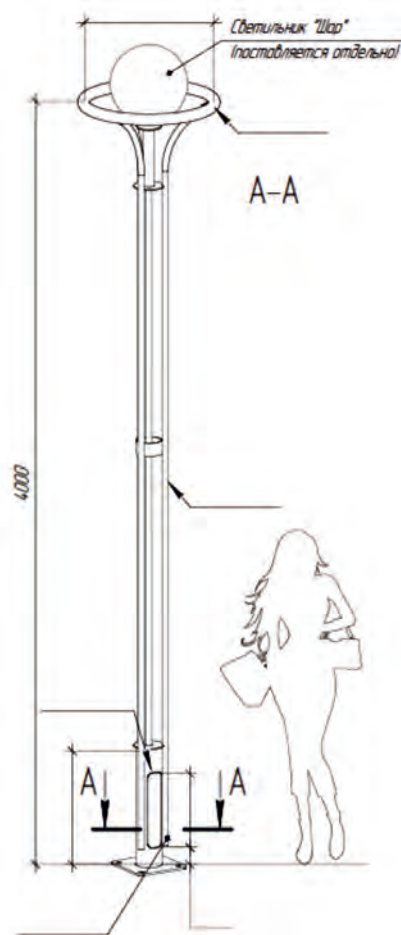

Возможно изготовление опор по чертежам и заявкам заказчика.
 Покрытие - горячий цинк по ГОСТ 9.307-2021, полимерное покрытие - по заказу.
 Комплектация (по заказу): кабель, блок коммутационный, фундамент.