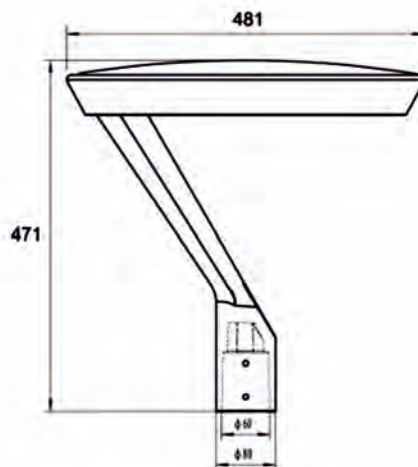
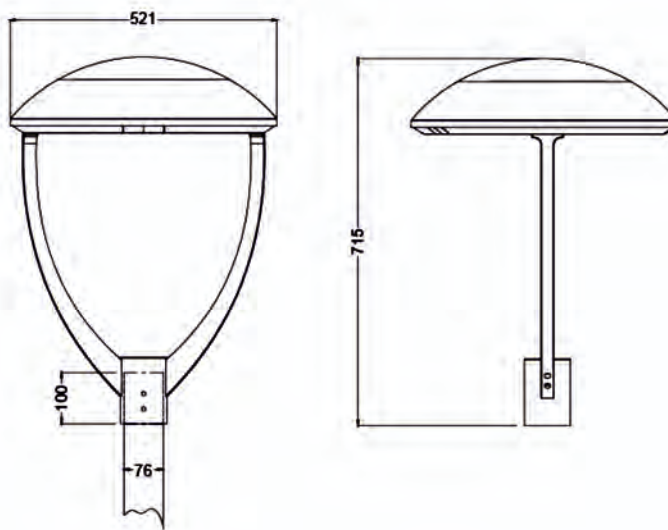


СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ САДОВО - ПАРКОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИК SKY 4


Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Степень защиты	На трубу диаметром, мм	RAL
50	2700-6500K	7000	Ip66	60мм	7035, 7024
90	2700-6500K	12600			

СВЕТИЛЬНИК STON B


Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Степень защиты	На трубу диаметром, мм
30	4200	2700-6500K	Ip66	76 мм
50	7000			
80	11200			
100	14000			
120	16800			
150	21000			